











Таблицы сравнения продуктов

Сетевое видео

Фиксированные сетевые камеры Axis

	Серия AXIS M10				Серия AXIS M11			
	AXIS M1011	AXIS M1011-W	AXIS M1031-W	AXIS M1054	AXIS M1103	AXIS M1104	AXIS M1113 ^(a) AXIS M1113-E ^(b)	AXIS M1114 ^(a) AXIS M1114-E ^(b)
								
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	4.4 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	4.4 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	4.4 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	фикс. диафрагма, CS крепление 2.8 мм/F2.0 6 мм/F1.8	фикс. диафрагма, CS крепление 2.8 мм/F2.0 6 мм/F1.8	Варифокальный 2.9 - 8.2 мм/F1.4 АРД (DC-iris), CS крепление	Варифокальный 2.8 - 8 мм/F1.2 АРД (DC-iris), CS крепление
Угол обзора по горизонтали	47°	47°	47°	80°	2.8 мм: 66° 6 мм: 31°	2.8 мм: 80° 6 мм: 37°	65° - 25°	87° - 29°
Режим день/ночь								
Мин. освещенность/ Светочувствительность (люкс)	1 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000 0 при вкл. лампе подсветки	1.2 - 100,000 0 при вкл. лампе подсветки	2.8 мм: 1.0 - 100,000 6 мм: 0.9 - 100,000	2.8 мм: 1.0 - 100,000 6 мм: 0.9 - 100,000	0.6	0.6
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	640 x 480	640 x 480	640 x 480	1280 x 800 (1 MP)	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾
Скорость смены кадров в секунду	30 (640 x 480)	30 (640 x 480)	30 (640 x 480)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)
Поддержка аудио			Двусторонняя, встроенный микрофон и громкоговоритель	Двусторонняя, встроенный микрофон и громкоговоритель				
Тревожные входы/выходы				1/1				
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный ток доступен PoE сплиттер	постоянный ток доступен PoE сплиттер	постоянный ток доступен PoE сплиттер	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1
Последовательные порты								
Использование вне помещений					Требуется кожух	Требуется кожух	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Беспроводное подключение, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Встроенный пассивный ИК датчик, лампа подсветки, Беспроводное подключение, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Встроенный пассивный ИК датчик, лампа подсветки, Цифровой PTZ, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Цифровой PTZ счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Цифровой PTZ счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Цифровой PTZ счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Цифровой PTZ счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™












Сноски (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®

Фиксированные сетевые камеры Axis

	Серия AXIS P13							Серия AXIS Q17
	AXIS 211W	AXIS 221	AXIS P1311	AXIS P1343 ^(a) AXIS P1343-E ^(b)	AXIS P1344 ^(a) AXIS P1344-E ^(b)	AXIS P1346 ^(a) AXIS P1346-E ^(b)	AXIS P1347 ^(a) AXIS P1347-E ^(b)	AXIS Q1755 ^(a) AXIS Q1755-E ^(b)
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование ПЗС	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" (эффективный) прогрессивное сканирование КМОП	1/2.5" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	Варифокальный 3 - 8 мм/F1.0 АРД (DC-iris), CS крепление	Варифокальный 3 - 8 мм/F1.0 АРД (DC-iris), CS крепление	4 мм/F1.2 фикс. диафрагма, CS крепление	Варифокальный 3 - 8 мм/F1.0 АРД (DC-iris), CS крепление задний фокус удаленно	Варифокальный 3 - 8 мм/F1.2 АРД (DC-iris), CS крепление задний фокус удаленно	Варифокальный 3.5 - 10 мм/F1.6 АРД (P-Iris(1)), CS крепление задний фокус удаленно	Варифокальный 3.5 - 10 мм/F1.6 АРД (P-Iris(1)), CS крепление задний фокус удаленно	5.1 - 51 мм/F1.8 АРД и автофокусирование 10x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение
Угол обзора по горизонтали	67° - 27°	93° - 35°	48°	61° - 21°	72° - 28°	72° - 27°	89° - 33°	50° - 5.4°
Режим день/ночь		Авто		Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Мин. освещенность/ Светочувствительность (люкс)	0.75	0.65 (цвет) 0.08 (Ч/Б)	0.6 - 30,000	0.2 (цвет) 0.05 (Ч/Б)	0.3 (цвет) 0.05 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.08 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.08 (Ч/Б)	2 (цвет) 0.2 (Ч/Б)
Формат сжатия видео	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	640 x 480	640 x 480	640 x 480	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽³⁾	2048 x 1536 (3 MP)	2560 x 1920 (5 MP)	HDTV 1080i (2 MP)
Скорость смены кадров в секунду	30 (640 x 480)	45 (640 x 480) 60 (480 x 360)	30 (640 x 480)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	20 (2048 x 1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600 x 1200)	12 (2560 x 1920) 20 (2048 x 1536) 30 (HDTV 1080p)	30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p)
Поддержка аудио	Двусторонняя Встроенный микрофон		Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)	Двусторонняя Встроенный микрофон ^(a)
Тревожные входы/выходы	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2 настраиваемых входа/ выхода
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии Gatekeeper
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2	постоянный/переменный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 1	постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 2 ^(a) PoE Класс 3/High PoE ^(b)	постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 2 ^(a) PoE Класс 3/High PoE ^(b)	постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a+b) High PoE ^(b)	постоянный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a+b) High PoE ^(b)	постоянный/переменный ток ^(a) PoE IEEE 802.3af Класс 3 ^(a+b) High PoE ^(b)
Последовательные порты		RS-232, RS-485					RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Использование вне помещений	Требуется кожух	Требуется кожух	Требуется кожух	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	Беспроводное подключение, AVHS ⁽⁴⁾	Corridor Format™ (только 3:4), AVHS ⁽⁴⁾	Счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽⁴⁾ , ONVIF	WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Corridor Format™ ^(a)	WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Corridor Format™ ^(a)	WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, мульти-виды, слот для SD/SDHC карт, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Corridor Format™ ^(a)	WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, мульти-виды, слот для SD/SDHC карт, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Corridor Format™ ^(a)	Слот для SD/SDHC карт, аналоговый видеовыход, поддержка поворотного механизма, Защита IP66 и NEMA 4X ^(b) , Corridor Format™ ^(a)









Сноски (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AXIS P1346/-E и AXIS P1347/-E также поддерживают объективы с DC-iris; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (3) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®; (4) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских Страницах Axis

Фиксированные купольные сетевые камеры Axis









	Серия AXIS M31-R		Серия AXIS M31-R		Серия AXIS M30		Серия AXIS M32		Серия AXIS 216		
	AXIS 209FD	AXIS M3113-R	AXIS M3114-R	AXIS M3113-VE	AXIS M3114-VE	AXIS M3011	AXIS M3014	AXIS M3203 ^(a) AXIS M3203-V ^(b)	AXIS M3204 ^(a) AXIS M3204-V ^(b)	AXIS 216FD ^(a) AXIS 216FD-V ^(b)	AXIS 216MFD ^(a) AXIS 216MFD-V ^(b)
											
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	3.0 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0	2.9 мм/F2.0	3.0 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	2.9 мм/F2.0 фиксированная диафрагма	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 фиксированная диафрагма	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 фиксированная диафрагма	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.3 APD (DC-iris)	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.3 APD (DC-iris)
Угол обзора по горизонтали	66°	66°	80°	66°	80°	66°	80°	66° - 18°	80° - 22°	73° - 20°	100° - 27°
Режим день/ночь											
Мин. освещенность/Светочувствительность (люкс)	1.5 - 10,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 10,000	1 - 100,000	0.9 - 100,000	0.9 - 100,000	1	2
Формат сжатия видео	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	640 x 480	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾	640 x 480	1280 x 800 (1 MP)	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾	640 x 480	1280 x 1024 (1 MP)
Скорость смены кадров в секунду	30 (640 x 480)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (640 x 480)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (640 x 480)	12 (1280 x 1024) 30 (800 x 600)
Поддержка аудио										Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон
Тревожные входы/ выходы										1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 1	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 1
Последовательные порты											
Использование вне помещений				Уличное исполнение	Уличное исполнение						
Прочее	AVHS ⁽³⁾	Надежный разъем для мобильного наблюдения, защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Надежный разъем для мобильного наблюдения, защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	вандалозащищенный корпус, защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, AXIS M31-VE Nосар: Модель без всепогодного козырька, Corridor Format™	вандалозащищенный корпус, защита IP66, IP67 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, AXIS M31-VE Nосар: Модель без всепогодного козырька, Corridor Format™	Скрытый монтаж в фальш-потолки, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Скрытый монтаж в фальш-потолки, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF	Корпус с защитой от доступа ^(a) вандалозащищенный корпус ^(b) Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Корпус с защитой от доступа ^(a) вандалозащищенный корпус ^(b) Цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , Corridor Format™	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) AVHS ⁽¹⁾	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) AVHS ⁽¹⁾

Сноски (a) и (b) указывают на соответствующую модель продукта для колонки; (1) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click; (2) Разрешение приведенное к 1440 x 900 (1.3 MP) возможно посредством VAPIX®; (3) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских Страницах Axis

Фиксированные купольные сетевые камеры Axis









Серия AXIS P33								
	AXIS P3301 ^(a) AXIS P3301-V ^(b)	AXIS P3304 ^(a) AXIS P3304-V ^(b)	AXIS P3343 ^(a) AXIS P3343-V ^(b)	AXIS P3344 ^(a) AXIS P3344-V ^(b)	AXIS P3346 ^(a) AXIS P3346-V ^(b)	AXIS P3343-VE	AXIS P3344-VE	AXIS P3346-VE
								
Датчик изображения (матрица)	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" (эффективный) прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/3" (эффективный) прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.3 APD (DC-iris)	Варифокальный 2.8 - 10 мм/F1.7 APD (DC-iris)	Варифокальный, APD (DC-iris), удаленная фокусировка и увеличение 6 мм: 2.5-6 мм/F1.2 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, APD (DC-iris), удаленная фокусировка и увеличение 6 мм: 2.5-6 мм/F1.4 12 мм: 3.3-12 мм/F1.6	Варифокальный, P-iris, удаленная фокусировка и увеличение 3-9 мм/F1.2	Варифокальный, APD (DC-iris), удаленная фокусировка и увеличение 6 мм: 2.5-6 мм/F1.2 12 мм: 3.3-12 мм/F1.4	Варифокальный, APD (DC-iris), удаленная фокусировка и увеличение 6 мм: 2.5-6 мм/F1.4 12 мм: 3.3-12 мм/F1.6	Варифокальный, P-iris, удаленная фокусировка и увеличение 3-9 мм/F1.2
Угол обзора по горизонтали	72° - 23°	80° - 22°	6 мм: 72° - 34° 12 мм: 54° - 17°	6 мм: 87° - 40° 12 мм: 70° - 20°	84° - 30°	6 мм: 72° - 34° 12 мм: 54° - 17°	6 мм: 87° - 40° 12 мм: 70° - 20°	84° - 30°
Режим день/ночь			Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Мин. освещенность/ Светочувствительность (люкс)	1	0.9	6 мм: 0.2 (цвет), 0.04 (Ч/Б) 12 мм: 0.3 (цвет), 0.05 (Ч/Б)	6 мм: 0.3 (цвет), 0.05 (Ч/Б) 12 мм: 0.4 (цвет), 0.06 (Ч/Б)	0.5 (цвет), 0.08 (Ч/Б)	6 мм: 0.2 (цвет), 0.04 (Ч/Б) 12 мм: 0.3 (цвет), 0.05 (Ч/Б)	6 мм: 0.3 (цвет), 0.05 (Ч/Б) 12 мм: 0.4 (цвет), 0.06 (Ч/Б)	0.5 (цвет), 0.08 (Ч/Б)
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	640 x 480	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾ HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾ HDTV 720p	2048 x 1536 (3 MP) HDTV 1080p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) ⁽²⁾ HDTV 720p	2048 x 1536 (3 MP) HDTV 1080p
Скорость смены кадров в секунду	30 (640 x 480)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	20 (2048 x 1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600 x 1200)	30 (800 x 600)	30 (1280 x 800) 30 (HDTV 720p)	20 (2048 x 1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600 x 1200)
Поддержка аудио	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 2	PoE IEEE 802.3af Класс 3	PoE IEEE 802.3af Класс 3	PoE IEEE 802.3af Класс 3
Последовательные порты								
Использование вне помещений						Уличное исполнение	Уличное исполнение	Уличное исполнение
Прочее	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) WDR, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™ (только 3:4)	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Корпус с защитой от доступа ^(a) Вандалозащищенный корпус ^(b) WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Вандалозащищенный корпус Защита IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Вандалозащищенный корпус Защита IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™	Вандалозащищенный корпус Защита IP66 и NEMA 4X, WDR, цифровой PTZ, счетчик пикселей, слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, Corridor Format™

Поворотные камеры Axis

	Серия AXIS 212 PTZ		Серия AXIS M50 PTZ		AXIS 214 PTZ	Серия AXIS 215 PTZ		AXIS 233D
	AXIS 212 PTZ	AXIS 212 PTZ-V	AXIS M5013 PTZ	AXIS M5014 PTZ		AXIS 215 PTZ	AXIS 215 PTZ-E	
								
Датчик изображения (матрица)	1/2" прогрессивное сканирование КМОП	1/2" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" прогрессивное сканирование КМОП	1/4" ExView HAD ПЗС	1/4" ПЗС	1/4" ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивное сканирование ПЗС
Объектив	2.7 мм/F1.8 фиксированная диафрагма 3х мгновенное увеличение	2.7 мм/F1.8 фиксированная диафрагма 3х мгновенное увеличение	3.6 мм/F1.8 3х цифровое увеличение	3.6 мм/F1.8 3х цифровое увеличение	4.1 - 73.8 мм/F1.3 АРД и автофокусирование 18х оптическое увеличение 12х цифровое увеличение	3.8 - 46 мм/F1.6 АРД и автофокусирование 12х оптическое увеличение 4х цифровое увеличение	3.8 - 46 мм/F1.6 АРД и автофокусирование 12х оптическое увеличение 4х цифровое увеличение	3.4 - 119 мм/F1.4 АРД и автофокусирование 35х оптическое увеличение 12х цифровое увеличение
Угол обзора по горизонтали	140° - 44°	140° - 44°	45°	60°	48° - 2.7°	51.6° - 4.4°	51.6° - 4.4°	55.8° - 1.7°
Режим день/ночь					Авто	Авто	Авто	Авто
Мин. освещенность/ Светочувствительность (люкс)	10 люкс при широком угле обзора 20 люкс при узком угле обзора	10 люкс при широком угле обзора 20 люкс при узком угле обзора	1.4 (цвет)	1.4 (цвет)	0.3 (цвет) 0.005 (Ч/Б)	1 (цвет) 0.3 (Ч/Б)	1 (цвет) 0.3 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.008 (Ч/Б)
Формат сжатия видео	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	640 x 480	640 x 480	SVGA 800 x 600	HDTV 720p 1280 x 720	4CIF: 704 x 480 (60 Гц), 704 x 576 (50 Гц)	4CIF: 704 x 480 (60 Гц), 704 x 576 (50 Гц)	4CIF: 704 x 480 (60 Гц), 704 x 576 (50 Гц)	4CIF: 704 x 480 (60 Гц), 704 x 576 (50 Гц)
Скорость смены кадров в секунду (60/50 Гц)	30 (640 x 480) при макс. Увеличении	30 (640 x 480) при макс. Увеличении	30	30	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)
Поворот/Наклон/Увеличение	20 предустановок 140° поворот 105° наклон Режим патрулирования	20 предустановок 140° поворот 105° наклон Режим патрулирования	25 предустановок ±180° поворот 90° наклон	25 предустановок ±180° поворот 90° наклон	20 предустановок 340° поворот 120° наклон	20 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон	20 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон	100 предустановок 360° поворот, непрерывно 180° наклон Режим патрулирования
Поддержка аудио	Двусторонняя, встроенный микрофон	Двусторонняя, встроенный микрофон	Однонаправленный, встроенный микрофон	Однонаправленный, встроенный микрофон	Двусторонняя	Двусторонняя		Двусторонняя
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1			1/1	1/1		4/4
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения Обнаружение звука AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения	Обнаружение движения Обнаружение звука Авто-слежение
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 1	постоянный ток PoE IEEE 802.3af Класс 1	PoE IEEE 802.3af Класс 3	PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный ток	постоянный ток	электрическая сеть	постоянный/переменный ток
Последовательные порты								
Использование вне помещений					Требуется кожух	Требуется кожух	Уличное исполнение	Требуется кожух
Прочее	Постоянное движение 24/7, AVHS ⁽¹⁾	Алюминиевый корпус, постоянное движение 24/7 Ванд, AVHS ⁽¹⁾	слот для MicroSDHC карт, Защита IP51, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	слот для MicroSDHC карт, Защита IP51, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	AVHS ⁽¹⁾	Функции поворота на 360° (Auto-flip) и E-flip, AVHS ⁽¹⁾	Функции поворота на 360° (Auto-flip) и E-flip, Защита IP66 и NEMA 4X, AVHS ⁽¹⁾	Постоянное движение 24/7, E-flip, Стабилизатор изображения, WDR





(1) Требуется специальное оборудование. Доступно для партнеров на Партнерских Страницах Axis; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click.

Поворотные камеры Axis

	Серия AXIS P55				Серия AXIS Q60			
	AXIS P5512 ^(a) AXIS P5512-E ^(b)	AXIS P5522 ^(a) AXIS P5522-E ^(b)	AXIS P5532 ^(a) AXIS P5532-E ^(b)	AXIS P5534 ^(a) AXIS P5534-E ^(b)	AXIS Q6032	AXIS Q6032-E	AXIS Q6034 ^(a) AXIS Q6034-E ^(b)	AXIS Q6035 ^(a) AXIS Q6035-E ^(b)
								
Датчик изображения (матрица)	1/4" CCD	1/4" ExView HAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/3" прогрессивное сканирование ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/4" ExView HAD прогрессивное сканирование ПЗС	1/3" прогрессивное сканирование ПЗС	1/2.8" прогрессивное сканирование КМОП
Объектив	3.8 - 46 мм/F1.6 автофокусирование 12x оптическое увеличение 4x цифровое увеличение	4.1 - 73.8 мм/F1.4 APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.6 - 104.4 мм/F1.43 APD и автофокусирование 29x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 84.6 мм/F1.6 APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.4 - 119 мм/F1.4 APD и автофокусирование 35x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	3.4 - 119 мм/F1.4 APD и автофокусирование 35x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 84.6 мм/F1.6 APD и автофокусирование 18x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение	4.7 - 94 мм/F1.6 APD и автофокусирование 20x оптическое увеличение 12x цифровое увеличение
Угол обзора по горизонтали	51.6° - 4.4°	47.0° - 2.8°	53.1° - 2.0°	55.2° - 3.2°	55.8° - 1.7°	55.8° - 1.7°	55.2° - 3.2°	54.1° - 2.9° HDTV 1080p 37.6° - 2° HDTV 720p
Режим день/ночь	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Мин. освещенность/Светочувствительность (люкс)	1 (цвет) 0.3 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.01 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.01 (Ч/Б)	0.74 (цвет) 0.04 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.008 (Ч/Б)	0.5 (цвет) 0.008 (Ч/Б)	0.74 (цвет) 0.04 (Ч/Б)	0.8 (цвет) 0.04 (Ч/Б)
Формат сжатия видео	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	4CIF: 704 x 480 (60 Hz), 704 x 576 (50 Hz)	D1: 720 x 480 (60 Hz), 720 x 576 (50 Hz)	D1: 720 x 480 (60 Гц), 720 x 576 (50 Гц)	HDTV 720p 1280 x 720	752 x 480 (60 Hz), 736 x 576 (50 Hz)	D1: 720 x 480 (60 Гц), 720 x 576 (50 Гц)	HDTV 720p 1280 x 720	HDTV 1080p 1920 x 1080
Скорость смены кадров в секунду (60/50 Гц)	30/25 (4CIF)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (HDTV 720p)	30/25 (extended D1)	30/25 (D1)	30/25 (HDTV 720p)	H.264: 30/25 (HDTV 1080p) H.264: 60/50 (HDTV 720p)
Поворот/Наклон/Увеличение	100 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот с функцией Auto-flip 180° наклон Ограниченный режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот, непрерывно 180° наклон Режим патрулирования Запись тура	100 предустановок 360° поворот, непрерывно 220° наклон Режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот, непрерывно 180° наклон ^(a) 220° наклон ^(b) Режим патрулирования	100 предустановок 360° поворот, непрерывно 180° наклон ^(a) 220° наклон ^(b) Режим патрулирования Запись тура
Поддержка аудио	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)	Двусторонняя ^(a)
Тревожные входы/выходы	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)	4 настраиваемых входа/выхода ^(a)
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Advanced Gatekeeper AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Advanced Gatekeeper AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Advanced Gatekeeper AXIS Camera Application Platform ^(b)	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Advanced Gatekeeper AXIS Camera Application Platform ^(b)	Обнаружение движения Обнаружение звука Авто-слежение Active Gatekeeper AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Авто-слежение	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Advanced Gatekeeper Авто-слежение ^(b) Active Gatekeeper ^(b) AXIS Camera Application Platform ^(b)	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(a) Авто-слежение Active Gatekeeper AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE+ IEEE 802.3at (Инжектор питания в комплекте)	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE+ IEEE 802.3at (Инжектор питания в комплекте)	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE+ IEEE 802.3at (Инжектор питания в комплекте)	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE+ IEEE 802.3at (Инжектор питания в комплекте)	High PoE (Инжектор питания в комплекте)	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} PoE+ IEEE 802.3at ^(a) , High PoE ^(b) (Инжектор питания в комплекте)	постоянный/переменный ток ^{(1)(a)} High PoE IEEE 802.3at ^(a) , High PoE ^(b) (Инжектор питания в комплекте)
Последовательные порты								
Использование вне помещений	Требуется кожух ^(b)	Требуется кожух ^(b)	Требуется кожух ^(b)	Требуется кожух ^(b)		Уличное исполнение	Уличное исполнение ^(b)	Уличное исполнение ^(b)
Прочее	Функции поворота на 360° (Auto-flip), слот для SD/SDHC карт, защита IP51 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Функции поворота на 360° (Auto-flip), защита IP51 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Функции поворота на 360° (Auto-flip), слот для SD/SDHC карт, защита IP51 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF ^(b)	Функции поворота на 360° (Auto-flip), слот для SD/SDHC карт, защита IP51 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF ^(b)	Постоянное движение 24/7, слот для SD/SDHC карт, защита IP66 и NEMA 4X, стабилизатор изображения, WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Постоянное движение 24/7, слот для SD/SDHC карт, защита IP66 и NEMA 4X, стабилизатор изображения, WDR, Arctic Temperature Control	Постоянное движение 24/7, слот для SD/SDHC карт, защита IP52 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF ^(b) , Arctic Temperature Control ^(b)	Постоянное движение 24/7, слот для SD/SDHC карт, защита IP52 ^(a) , IP66 и NEMA 4X ^(b) , WDR, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, Arctic Temperature Control ^(b)

(1) При использовании кабеля с мульти-разъемом. Поставляется отдельно (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click





Тепловизионные сетевые камеры Axis

	Серия AXIS Q19			
	AXIS Q1910	AXIS Q1910-E	AXIS Q1921	AXIS Q1921-E
				
Датчик изображения	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр
Объектив	13 мм/F1.25	13 мм/F1.25	10 мм/F1.2 19 мм/F1.0	10 мм/F1.2, 19 мм/F1.0, 35 мм/F1.2, 60 мм/F1.2
Угол обзора по горизонтали	17°	17°	10 мм: 55° 19 мм: 29°	10 мм: 55°, 19 мм: 29°, 35 мм: 15°, 60 мм: 9°
Дистанция обнаружения (м/ярдов)	200/220 ^(a) 550/600 ^(b)	200/220 ^(a) 550/600 ^(b)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(b) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(b)	10 мм: 200/220 ^(a) 460/515 ^(b) 19 мм: 380/415 ^(a) 870/950 ^(b) 35 мм: 700/765 ^(a) 1610/1760 ^(b) 60 мм: 1200/1312 ^(a) 2760/3020 ^(b)
Чувствительность	NetD < 100 мК	NetD < 100 мК	NetD < 100 мК	NetD < 100 мК
Формат сжатия видео	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео (пиксели)	160 x 128	160 x 128	384 x 288	384 x 288
Скорость смены кадров в секунду	8.3	8.3	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾
Поддержка аудио	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя	Двусторонняя Встроенный микрофон	Двусторонняя
Тревожные входы/ выходы	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода	2 настраиваемых входа/ выхода
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный/переменный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный/переменный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный/переменный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3	постоянный/переменный ток PoE IEEE 802.3af Класс 3
Последовательные порты	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Использование вне помещений	Требуется специальный кожух для тепловизионных камер	Уличное исполнение	Требуется специальный кожух для тепловизионных камер	Уличное исполнение
Прочее	Слот для SD/SDHC карт, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Слот для SD/SDHC карт, Защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Слот для SD/SDHC карт, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Слот для SD/SDHC карт, Защита IP66, настраиваемая цветовая палитра, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF

Обозначения (a) и (b) характеризуют дальность обнаружения для (a) людей 1.8 м x 0.5 м и (b) машин 2.3 x 2.3 м; (1) До 30 к/в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Канаде, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии. До 8.3 к/с в других странах. Частота кадров выше 9 к/с может быть ограничена Правилами Экспортного Контроля; (2) AVHS - система видеохостинга AXIS с функцией подключения камеры One-Click

Кожухи для сетевых камер Axis










Кожухи для сетевых камер Axis, доступны по всему миру

Продукт	Совместим с:
 <p>AXIS T92E Housing Series Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T92E05: Питание не требуется AXIS T92E20: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af или High Power over Ethernet (High PoE)</p>	AXIS T92E05: Серия AXIS M11, Серия AXIS P13, AXIS Q1755, AXIS T92E20: AXIS M1113, AXIS M1114, Серия AXIS P13, AXIS Q1755
 <p>AXIS T93E05 Protective Housing Акрилат Использование внутри/вне помещений Питание не требуется</p>	Серия AXIS M11 Series
 <p>Купольный кожух серии AXIS T95A Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T95A00: 100-230 В переменного тока AXIS T95A10: 24 В переменного тока</p>	Следующие поворотные камеры: AXIS 214 PTZ, AXIS 232D+, AXIS 233D
 <p>Кожух AXIS T92A Алюминиевая конструкция Использование внутри/вне помещений AXIS T92A00: 100-230 В переменного тока AXIS T92A10: 24 В переменного тока AXIS T92A20: High PoE</p>	AXIS 211W, AXIS 221, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346, AXIS P1347, AXIS Q1755

Кожухи для сетевых камер Axis, доступны только в Европе

 <p>Вандалозащитный кожух VT AVTPSC, стальная конструкция, только в помещении</p>	 <p>Кожух VT Verso Высокотехнологический полимер Использование внутри/вне помещений</p>
--	--

Кронштейны для сетевых камер Axis

 <p>Кронштейн настенный AXIS T91A61 (5017-611) Совместим с: Камеры серии AXIS Q60 и AXIS P55, Кронштейны подвесные для камер серии AXIS P33, AXIS P33-VE и AXIS 216FD</p>
 <p>Кронштейн для установки на горизонтальные поверхности AXIS T91A62 (5017-621) Совместим с: Камеры серии AXIS Q60 и AXIS P55, Кронштейны подвесные для камер серии AXIS P33, AXIS P33-VE и AXIS 216FD</p>
 <p>Кронштейн потолочный AXIS T91A63 (5017-631) Совместим с: Камеры серии AXIS Q60 и AXIS P55, Кронштейны подвесные для камер серии AXIS P33, AXIS P33-VE и AXIS 216FD</p>
 <p>Кронштейн для установки на трубу AXIS T91A67 (5017-671) Совместим с: Камеры серии AXIS Q60 и AXIS P55, Кронштейны подвесные для камер серии AXIS P33, AXIS P33-VE и AXIS 216FD</p>
 <p>Кронштейн угловой AXIS T91A64 (5017-641) Совместим с: Требуется кронштейн настенный AXIS T91A61</p>
 <p>Кронштейн подвесной для AXIS Q6032-E (5502-431) Совместим с: Камеры серии AXIS Q60 и AXIS P55</p>
 <p>Кронштейн подвесной для камер серии AXIS P33 (5502-351) Совместим с: AXIS P3343, AXIS P3344</p>
 <p>Кронштейн подвесной для камер серии AXIS P33-VE (5502-321) Совместим с: AXIS P3343-VE, AXIS P3344-VE</p>
 <p>Кронштейн подвесной для AXIS 216FD Белый^(a)/Черный^(b) (5502-021^(a), 5502-011^(b)) Совместим с: AXIS 216FD, AXIS 216MFD, AXIS M3203, AXIS M3204, AXIS P3301, AXIS P3304</p>

Аксессуары

Модульная панель для видеонаблюдения AXIS T8310



Панель управления AXIS T8310 – это модульная система, которая состоит из джойстика AXIS T8311, который позволяет точно управлять PTZ функционалом сетевых камер; клавишной панели AXIS T8312, используемой для навигации по рабочим пространствам, камерам, видам и предустановкам; поворотного переключателя AXIS T8313, используемого для навигации по записям. Каждый вышеописанный компонент может быть заказан и использован как в составе панели, так и отдельно.

Прожекторы



Источники белого и инфракрасного света для использования внутри/вне помещений в условиях низкой освещенности или в полной темноте. Фиксированные Купольные источники ИК света для уличных версий камер серии AXIS P33.

Инжекторы питания и сплитеры Power over Ethernet



Инжекторы питания (midspan) и сплитеры Power over Ethernet (PoE) и High PoE от Axis предлагают простое, быстрое и экономически выгодное решение по запитыванию продуктов для сетевого видео без необходимости в прокладке электрических проводов.

Видеодекoder AXIS P7701



Видеодекoder AXIS P7701 предлагает простое решение для реализации просмотра видео в реальном времени с сетевых камер или видеодекoderов Axis, используя аналоговый или цифровой монитор.

Сетевой модуль для передачи звука и подключения портов ввода/вывода AXIS P8221



AXIS P8221 имеет восемь тревожных входов/выходов и позволяет добавить возможности передачи звука к сетевым системам видеонаблюдения, которые не поддерживают такую функцию или требуют дополнительной поддержки.

Сетевой видеорегиcтpатор AXIS Q8108-R



AXIS Q8108-E – 8-канальный сетевой видеорегиcтpатор (NVR) специально разработанный для использования в общественном и коммерческом транспорте. Обеспечивает непрерывную запись изображения, полученного от 1 до 8 камер в транспортном средстве при полной частоте кадров в разрешении HDTV.

Дисплей для установки AXIS T8412



AXIS T8412 – портативное устройство, работающее от батареи, которое значительно упрощает установку сетевых видеокамер от Axis и аналоговых камер. Он отображает видео в реальном времени с камеры и облегчает настройку угла обзора и фокуса камеры.

Поворотное устройство



Поворотное устройство YP3040 можно использовать совместно с сетевыми камерами AXIS Q1755 и тепловизорами AXIS Q1910/-E для добавления базового функционала для поворота и наклона. Устройство устанавливается на стене, можно использовать как внутри, так и вне помещений.

ПО для управления видео

AXIS Camera Station



AXIS Camera Station – это комплексное решение для записи и мониторинга, которое полностью подходит для систем малого и среднего размера. Оно предлагает простую установку и настройку с возможностью автоматического поиска камер, функционального Мастера конфигурации и эффективного управления продуктами для сетевого видео от Axis.

AXIS Camera Management



Функциональное и эффективное программное средство для установки устройств сетевого видеонаблюдения производства компании Axis и управления ими. Скачивается бесплатно.

Партнеры Axis по разработке программных приложений



Широкий выбор программных приложений для охранного и удаленного видеонаблюдения или передачи потокового видео от более чем 800 партнеров Axis по разработке приложений

Система видеохостинга AXIS



AVHS позволяет осуществлять и управлять мониторингом и записью через провайдера услуг. Вам потребуется только камера Axis и доступ в интернет для бесперебойного мониторинга через интернет. Для получения более полной информации посетите www.axis.com/hosting/

AXIS Camera Station One



Программное решение для просмотра и записи видео в реальном времени с одной сетевой камеры Axis. Скачивается бесплатно. Дополнительная информация доступна на сайте www.axis.com/products/video/software/

AXIS Mobile Monitor













ПО AXIS Mobile Monitor позволяет быстро и легко получить доступ до видеопотока от продукта для сетевого видео Axis со смартфона или КПК. Скачивается бесплатно.

AXIS Camera Application Platform






AXIS Camera Application Platform дает возможность установки совместимых программных приложений, чаще всего интеллектуальных, непосредственно на продукт для сетевого видео от Axis.

Видеокодеры Axis

	1-канальные видеокодеры					4-х и 6-ти канальные видеокодеры				
	AXIS 241S	AXIS M7001	AXIS 243SA	AXIS 247S	AXIS Q7401	AXIS 240Q	AXIS 241Q ^(a) AXIS 241QA ^(b)	AXIS Q7404	AXIS 243Q	AXIS Q7406
										
Формат сжатия видео	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Максимальное разрешение видео пиксели	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	D1: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	D1: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	D1: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)	4CIF: 704 x 480 (NTSC) 704 x 576 (PAL)	D1: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в H.264 (NTSC/PAL)		30/25 (D1)			30/25 (D1)			30/25 (D1)		30/25 (D1) на канал
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в MJPEG (NTSC/PAL)	30/25 (4CIF)	30/25 (D1)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (D1)	6/5 (4CIF) на канал	30/25 (4CIF), используя 1 канал, 30/25 (CIF) на канал, используя 4 канала	30/25 (D1)	30/25 (D1) на канал	30/25 (D1) на канал
Скорость кадров в сек. при макс. разрешении в MPEG-4 (NTSC/PAL)	21/17 (4CIF) 30/25 (2CIF)		30/25 (4CIF)	27/23 (4CIF) 30/25 (VGA)			21/17 (4CIF), используя 1 канал, 20/17 (CIF) на канал, используя 4 канала		30/25 (D1) на канал	
Видеовход	1 композитный BNC или Y/C видеовход ⁽¹⁾	1 композитный BNC вход	1 композитный BNC или Y/C видеовход ⁽¹⁾	1 композитный BNC вход	1 композитный BNC вход	4 композитных BNC входа	4 композитных BNC входа	4 композитных BNC входа	4 композитных BNC входа	6 композитных BNC входов
Поддержка аудио			Двусторонняя	Односторонняя	Двусторонняя		Двусторонняя ^(b)	Двусторонняя, 1 канал		
Тревожные входы/ выходы	4/4		4/4	1/1	4 настраиваемых входа/выхода	4/4	4/4	2 настраиваемых входа/выхода на канал	4/4	2 настраиваемых входа/выхода на канал
Интеллектуальное видео	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука ^(b) Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Обнаружение звука Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии	Обнаружение движения Оповещение о воздействии AXIS Camera Application Platform
Поддержка управления позиционером	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Безопасность	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X	Многоуровневые пароли Фильтр IP-адресов HTTPS шифрование IEEE 802.1X
Сеть	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Питание	постоянный ток	PoE IEEE 802.3af Класс 2, возможность запитывания маленькой камеры для скрытого видеонаблюдения	постоянный ток	постоянный ток, PoE IEEE 802.3af Класс 2/3, выход для запитывания аналоговой камеры	постоянный ток, PoE IEEE 802.3af Класс 2/3, выход для запитывания аналоговой камеры	постоянный ток	постоянный ток	постоянный ток	постоянный ток	постоянный ток
Последовательные порты	RS-232, RS-485	RS-422/RS-485	RS-232, RS-485		RS-422/RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-422/RS-485	RS-485	RS-485
Корпусное/Blade исполнение	Корпусное + Blade	Корпусное	Корпусное	Корпусное	Корпусное	Корпусное + Blade	Корпусное + Blade ^(a)	Корпусное	Blade	Blade
Прочее		Камера для скрытой установки входит в комплект AXIS M7001 Covert Surveillance Kit			Слот для SD/SDHC карт, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF					AVHS ⁽²⁾ , ONVIF

Стоечные решения


Стоечные решения видеокодеров Axis разработаны для больших инсталляций. Они позволяют устанавливать несколько блейд видеокодеров в шасси для установки в стойку.

	Шасси AXIS 291 1U	Шасси AXIS Video Server Rack	Шасси AXIS Q7900
			
Количество слотов	3	12	14
Поддерживаемые модели Blade	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S AXIS 243Q AXIS Q7406	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S AXIS 243Q AXIS Q7406
Максимальное число каналов	18	48	84
Размер (высота) шасси	1U	3U	4U
Ширина шасси	19"	19"	19"
Встроенный блок питания	Блок питания	Заменяемый блок питания	Два блока питания с резервированием
Сеть	Один порт Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)	Один порт Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX на блейд	Четыре порта 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

Дополнительная информация доступна на сайте www.axis.com/products/video/video_server/

Структура обозначения продуктов Axis

Ниже приводится краткое руководство по структуре обозначения продуктов Axis, которая дает полезную информацию о продукте и его особенностях.

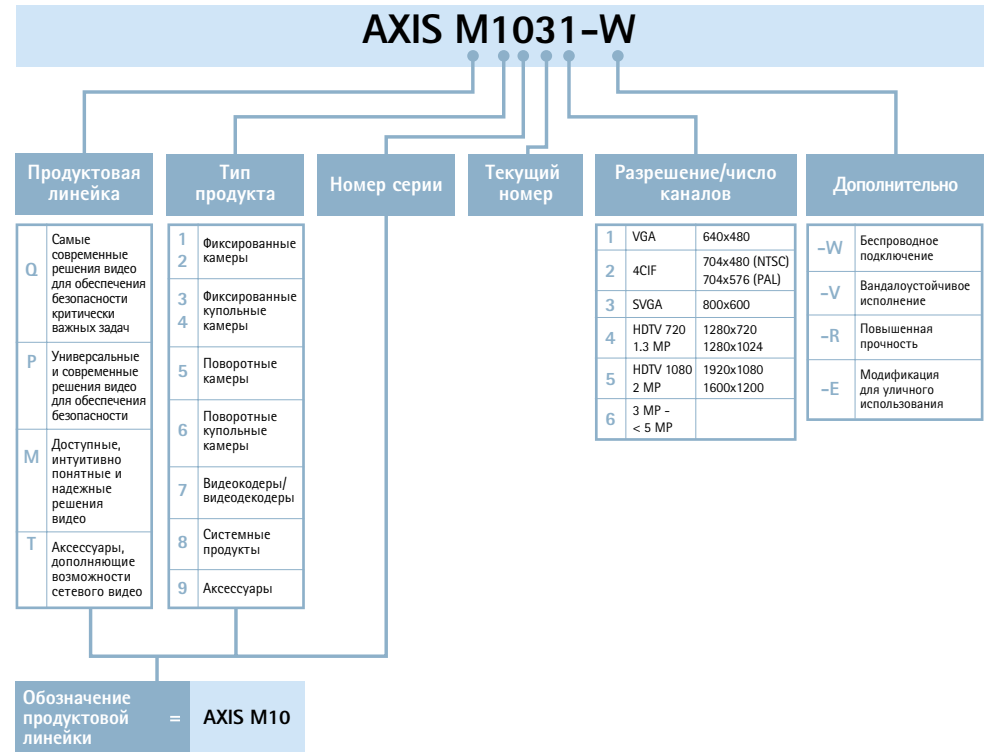

О компании Axis Communications

Axis – IT компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевых видео продуктов для профессиональных инсталляций. Компания является мировым лидером на рынке сетевого видео и является движущей силой перехода с аналоговых технологий на технологии передачи видео по сети. Axis специализируется на производстве продуктов и решений для систем безопасности и удалённого мониторинга, которые основаны на новаторских открытых технологических платформах.

Axis – шведская компания, представленная в более чем 20 странах мира и имеющая партнёров в более чем 70 странах. Компания была основана в 1984 году и её акции котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ OMX Stockholm под биржевым символом AXIS. Для более полной информации посетите наш сайт www.axis.com

Дистрибьютор: